




■ 符合IO-LINK V1.1.3通讯标准 ■ 频率13.56MHZ，符合ISO/IEC 15693标准 ■ 支持动态读取标签数据 ■ 全新外观设计，具备标签到位指示灯 ■ IP67防护等级	
订货数据	
型号	RF30-WR-M30H/LK
描述	IO-LINK接口高频读写头
电气参数	
额定电压	24VDC
工作电流	80mA
功耗	2W
电气接口	M12×1，公头，4针，A-编码
射频参数	
RFID标准	ISO 15693
工作频率	13.56MHZ
天线类型	集成天线
输出功率	23dBm
射频传输参数	26kBit/s
读取距离	0-70mm（根据标签和使用环境）
动态模式	支持，通过IODD文件设置
IO-LINK参数	
通讯接口	IO-LINK V1.1.3
通讯速率	COME3(230.4kbps)
接口类型	Class A
最小循环时间	24ms
Vender ID	1181
Device ID	16453952
过程数据	32 Byte
诊断	
通讯状态	LED指示灯，通讯报文
供电监测	LED指示灯
标签到位	LED指示灯
物理参数	
工作温度	-25℃至70℃
储存温度	-40℃至85℃
工作湿度	5%-95%无冷凝
防护等级	IP67
外形尺寸	Ø30×46mm
安装方式	螺母固定



尺寸图

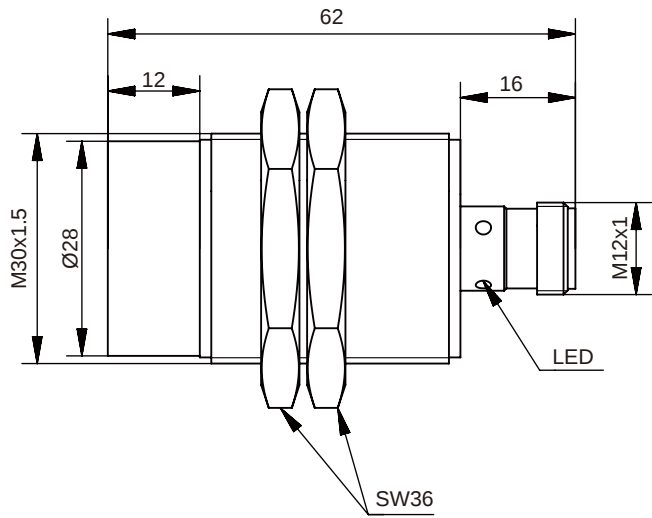

信号接口图



Class - A 端口 针端
1 - 供电电源24V+
2 - n.c
3 - 供电电源 GND
4 - IO-LINK 通讯