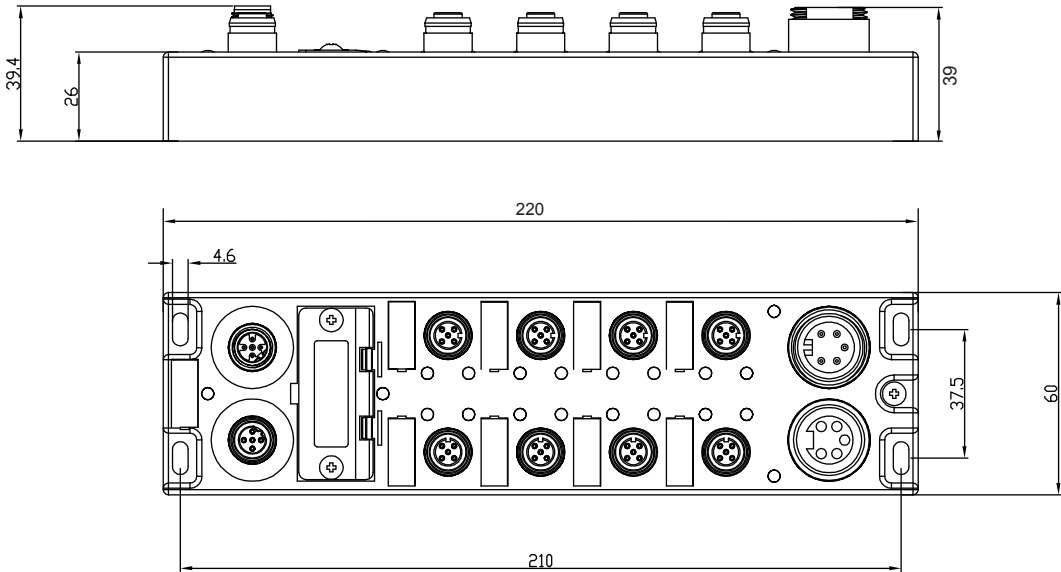







■ 一体化的结构设计 ■ 可自由配置输入输出通道 ■ 短路及过载保护功能 				
订货数据				
产品型号	FCPN-1600P-M12		FCPN-0808P-M12	FCPN-16UP-M12
描述	16路输入，PNP，8xM12，星型拓扑		8路输入+8路输出，PNP，8xM12，星型拓扑	16路可配置，PNP，8xM12，星型拓扑
产品型号	FCPN-1600P-M12-F		FCPN-0808P-M12-F	FCPN-16UP-M12-F
描述	16路输入，PNP，8xM12，星型拓扑，环型拓扑，FSU		8路输入+8路输出，PNP，8xM12，星型拓扑，环型拓扑，FSU	16路可配置，PNP，8xM12，星型拓扑，环型拓扑，FSU
总线传输				
通讯协议	Profinet			
工作模式	自动协商机制，自动翻转功能			
传输速率	10/100 Mbps			
地址分配	Profinet标准，DCP			
电源供电				
工作电压	24 VDC (18...30V)			
模块消耗电流	最大 200mA			
输出供电电流	总共不超过 8A			
电气隔离	模块/输入供电Ui 与 输出供电Uo 电压：24V隔离，0V连通（-F产品完全隔离）			
接口类型				
电源供电	2 x 7/8" 5pin，针端+孔端			
总线通讯	2 x M12 D-code 4pin，孔端			
信号连接	8 x M12 A-code 5pin，孔端			
电气参数				
输入通道数	16	8	最大16	
输入供电电流	每通道最大 200mA			
输入信号类型	PNP型传感器，行程开关，干接点等			
输入滤波延时	2.5 ms			
输出通道数	-	8	最大16	
输出供电电流	每通道最大 2A，总共不超过 8A			
输出信号类型	指示灯，微型电磁阀等			
输出开关频率	阻性负载 100Hz，感性负载 5Hz			
诊断				
通讯状态	LED指示，通讯报文			
供电监测	有，低电压报警			
短路和过载保护	有，LED指示			
一般数据				
防护等级	IP67			
温度范围	工作温度 -25...+70 °C，存储温度 -40...+85 °C			
安装方式	4-孔 螺钉固定			
模块尺寸	60x220x39 mm			

尺寸图	
	
电源接口图	
电源入 针端  1 - 输出负载电源 Uo- 2 - 网关/输入负载电源 Ui- 3 - 保护地 PE 4 - 网关/输入负载电源 Ui+ 5 - 输出负载电源 Uo+ 电源出 孔端 	
总线接口图	
总线入 孔端  1 - 发射端 TD+ 2 - 接收端 RD+ 3 - 发射端 TD- 4 - 接收端 RD- 总线出 孔端 	
信号接口图	
信号口 孔端  1 - 供电电源 24V+ 2 - 信号输入/输出 B 3 - 供电电源 GND 4 - 信号输入/输出 A 5 - 保护地 PE	