




通用参数

动作电压	AC: <80%Us	DC: <75%Us
释放电压	AC: >30%Us	DC: >10%Us
最大通电电压	110%Us	
环境温度	-10至+40℃	
开闭频率	≤30cpm	
机械寿命	5×10 ⁷	
产品重量	EC9 33g	EC7-A2 34g EC7-A4 70g
技术认证	全系列通过TUV CCC EC7-A26 EC9-A25 EC9-A45, 通过UL认证	
最小触点电流	1mA@5VDC	
* 可选线圈额定电压		
基本型号	AC 6,12,24,48,110, 220V 50/60Hz	功率 ≤1.8VA (50Hz) /1.5VA (60Hz)
	DC6,12,24,48,110, 220V	功率 ≤1.2W
带LED指示灯型	AC24,48,110,220 50/60Hz	
	DC24,48,110V	
活轮二极管+LED型	DC24,48,110V	

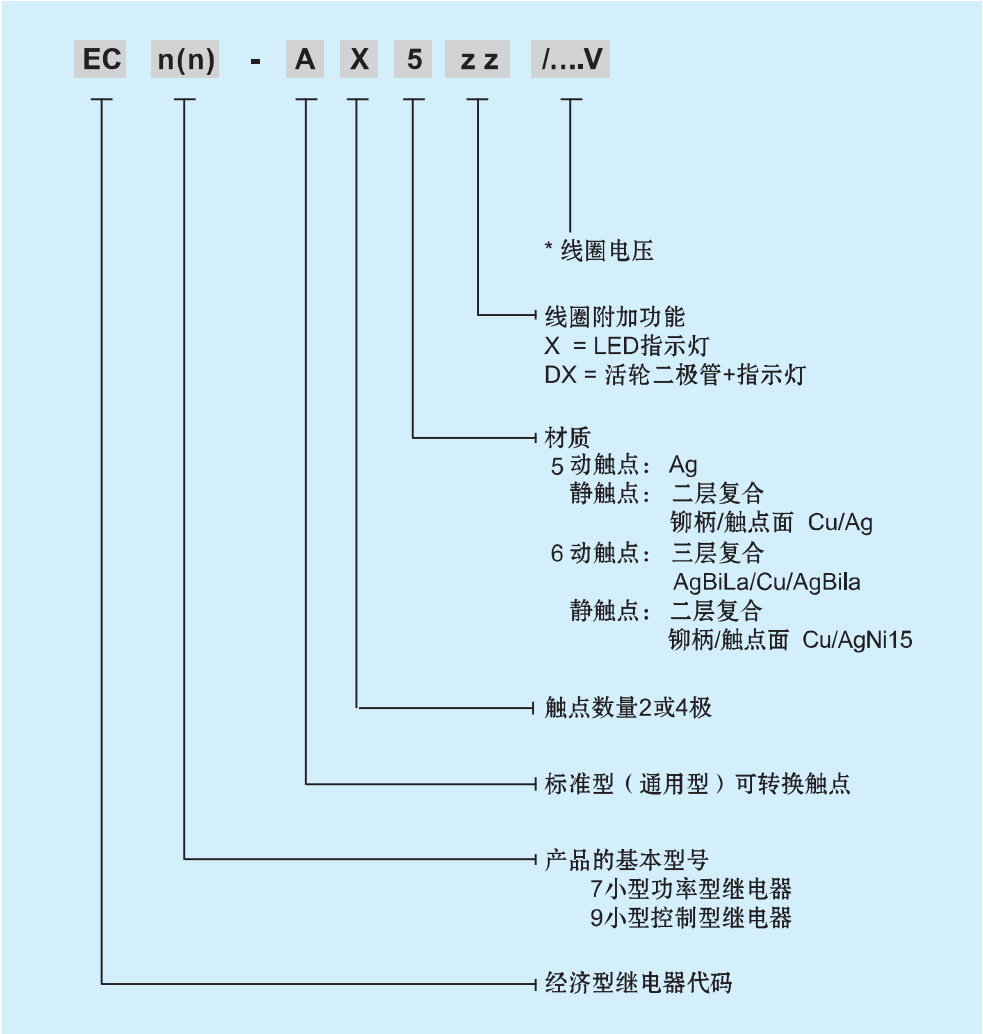

经济型继电器型号列表

类别	产品型号	极数	交流指标 AC1,AC15	直流指标 DC1,DC13	适配插座
功率型	EC7-A26	2 CO	10A@220V, 3A@220V	0.6A@110V, 0.3A@110V	ES62
	EC7-A46	4 CO	10A@220V, 3A@220V	0.6A@110V, 0.3A@110V	ES64
控制型	EC9-A25	2 CO	5A@220V, 1A@220V	0.3A@220V, 0.1A@220V	ES82
	EC9-A45	4 CO	5A@220V, 1A@220V	0.3A@220V, 0.1A@220V	ES84

*以上所有型号可选LED指示灯或LED+活轮二极管型号。

尺寸及接线图解

