

# 直线形单端预注I/O连接器-M8孔端(F)

## 产品说明:

用于传感器、I/O连接，标准M8螺纹连接，针端接口，3、4多线芯选择，出线长度客户定制，IP67防护等级。

## 产品特点:

- PVC/PUR线缆可选
- A-coding接口形式
- LED指示灯功能



## 型号列表参数

线缆外被	描述	型号	针脚数	额定电流/电压	标准出线
PVC	孔端3线	CO8.3-2	3	4A/60V	2m
	孔端4线	CO8.4-2	4	4A/30V	2m
	孔端3线LEDPNP	CO8.3-2/L	3	4A/30V	2m
	孔端3线LEDNPN	CO8.3-2/LN	3	4A/30V	2m
	孔端4线LEDPNP	CO8.4-2/L	4	4A/30V	2m
	孔端4线LEDNPN	CO8.4-2/LN	4	4A/30V	2m
PUR	孔端3线	CO8.3-2/P	3	4A/60V	2m
	孔端4线	CO8.4-2/P	4	4A/30V	2m
	孔端3线LEDPNP	CO8.3-2/L/P	3	4A/30V	2m
	孔端3线LEDNPN	CO8.3-2/LN/P	3	4A/30V	2m
	孔端4线LEDPNP	CO8.4-2/L/P	4	4A/30V	2m
	孔端4线LEDNPN	CO8.4-2/LN/P	4	4A/30V	2m
抗火花喷溅	孔端3线抗火花喷溅	CO8.3-2/EWSR	3	4A/60V	2m
	孔端4线抗火花喷溅	CO8.4-2/EWSR	4	4A/30V	2m
PVC屏蔽	孔端3线屏蔽	CO8.3-2/WS	3	4A/60V	2m
	孔端4线屏蔽	CO8.4-2/WS	4	4A/30V	2m
PUR屏蔽	孔端3线屏蔽	CO8.3-2/WS/P	3	4A/60V	2m
	孔端4线屏蔽	CO8.4-2/WS/P	4	4A/30V	2m
柔性拖链 (耐弯折500万次)	孔端3线柔性拖链屏蔽	CO8.3-2/DRC	3	4A/60V	2m
	孔端4线柔性拖链屏蔽	CO8.4-2/DRC	4	4A/30V	2m
柔性拖链屏蔽 (耐弯折500万次)	孔端3线柔性拖链屏蔽	CO8.3-2/WS/DRC	3	4A/60V	2m
	孔端4线柔性拖链屏蔽	CO8.4-2/WS/DRC	4	4A/30V	2m

## 选型指导

例如: CO8.4 - 2 / P


① ②

说明: ①:定义出线长度, 客户可结合现场需求自行定制。

②:定义导线外被或功能, 客户可结合现场需求自行定制。

## 补充资料


连接线缆长度如下图L所示范围

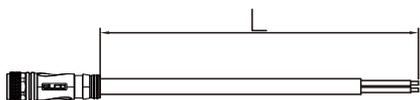


带LED指示灯类产品电路示意图

单信号 (3芯)

PNP




NPN

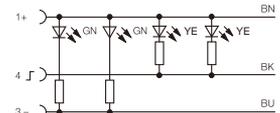


双信号 (4芯)

PNP



NPN



## 直线形单端预注I/O连接器-M8针端(M)

### 产品说明:

用于传感器、I/O连接, 标准M8螺纹连接, 针端接口, 3、4多线芯选择, 出线长度客户定制, IP67防护等级。

### 产品特点:

- PVC/PUR线缆可选
- A-coding接口形式
- LED指示灯功能



### 型号列表参数

线缆外被	描述	型号	针脚数	额定电流/电压	标准出线
PVC	针端3线	C8.3-2	3	4A/60V	2m
	针端4线	C8.4-2	4	4A/30V	2m
PUR	针端3线	C8.3-2/P	3	4A/60V	2m
	针端4线	C8.4-2/P	4	4A/30V	2m
抗火花喷溅	针端3线抗火花喷溅	C8.3-2/EWSR	3	4A/60V	2m
	针端4线抗火花喷溅	C8.4-2/EWSR	4	4A/30V	2m
PVC屏蔽	针端3线屏蔽	C8.3-2/WS	3	4A/60V	2m
	针端4线屏蔽	C8.4-2/WS	4	4A/30V	2m
PUR屏蔽	针端3线屏蔽	C8.3-2/WS/P	3	4A/60V	2m
	针端4线屏蔽	C8.4-2/WS/P	4	4A/30V	2m

### 选型指导


例如: C8.4 - 2 / P

①      ②

说明: ①:定义出线长度, 客户可结合现场需求自行定制。  
②:定义导线外被或功能, 客户可结合现场需求自行定制。

### 补充资料

连接线缆长度如下图L所示范围

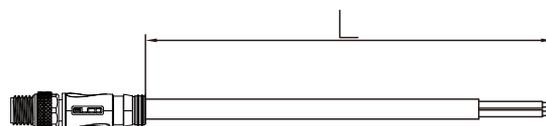

M8连接器

## 弯角形单端预注I/O连接器-M8孔端(F)

### 产品说明:

用于传感器、I/O连接，标准M8螺纹连接，针端接口，3、4多线芯选择，出线长度客户定制，IP67防护等级。

### 产品特点:

- PVC/PUR线缆可选
- A-coding接口形式
- LED指示灯功能



### 型号列表参数

线缆外被	描述	型号	针脚数	额定电流/电压	标准出线
PVC	孔端3线	CBO8.3-2	3	4A/60V	2m
	孔端4线	CBO8.4-2	4	4A/30V	2m
	孔端3线LEDPNP	CBO8.3-2/L	3	4A/30V	2m
	孔端3线LEDNPN	CBO8.3-2/LN	3	4A/30V	2m
	孔端4线LEDPNP	CBO8.4-2/L	4	4A/30V	2m
	孔端4线LEDNPN	CBO8.4-2/LN	4	4A/30V	2m
PUR	孔端3线	CBO8.3-2/P	3	4A/60V	2m
	孔端4线	CBO8.4-2/P	4	4A/30V	2m
	孔端3线LEDPNP	CBO8.3-2/L/P	3	4A/30V	2m
	孔端3线LEDNPN	CBO8.3-2/LN/P	3	4A/30V	2m
	孔端4线LEDPNP	CBO8.4-2/L/P	4	4A/30V	2m
	孔端4线LEDNPN	CBO8.4-2/LN/P	4	4A/30V	2m
抗火花喷溅	孔端3线抗火花喷溅	CBO8.3-2/EWSR	3	4A/60V	2m
	孔端4线抗火花喷溅	CBO8.4-2/EWSR	4	4A/30V	2m
PVC屏蔽	孔端3线屏蔽	CBO8.3-2/WS	3	4A/60V	2m
	孔端4线屏蔽	CBO8.4-2/WS	4	4A/30V	2m
PUR屏蔽	孔端3线屏蔽	CBO8.3-2/WS/P	3	4A/60V	2m
	孔端4线屏蔽	CBO8.4-2/WS/P	4	4A/30V	2m
柔性拖链 (耐弯折500万次)	孔端3线柔性拖链屏蔽	CBO8.3-2/DRC	3	4A/60V	2m
	孔端4线柔性拖链屏蔽	CBO8.4-2/DRC	4	4A/30V	2m
柔性拖链屏蔽 (耐弯折500万次)	孔端3线柔性拖链屏蔽	CBO8.3-2/WS/DRC	3	4A/60V	2m
	孔端4线柔性拖链屏蔽	CBO8.4-2/WS/DRC	4	4A/30V	2m

### 选型指导


例如: CBO8.3 - 2/P  
① ②

说明: ①:定义出线长度, 客户可结合现场需求自行定制。

②:定义导线外被或功能, 客户可结合现场需求自行定制。

### 补充资料


连接线缆长度如下图L所示范围




带LED指示灯类产品电路示意图

单信号 (3芯)

PNP




NPN




双信号 (4芯)

PNP



NPN



## 弯角形单端预注I/O连接器-M8针端(M)

### 产品说明:

用于传感器、I/O连接, 标准M8螺纹连接, 针端接口, 3、4多线芯选择, 出线长度客户定制, IP67防护等级。

### 产品特点:

- PVC/PUR线缆可选
- A-coding接口形式
- LED指示灯功能



### 型号列表参数

线缆外被	描述	型号	针脚数	额定电流/电压	标准出线
PVC	针端3线	CB8.3-2	3	4A/60V	2m
	针端4线	CB8.4-2	4	4A/30V	2m
PUR	针端3线	CB8.3-2/P	3	4A/60V	2m
	针端4线	CB8.4-2/P	4	4A/30V	2m
抗火花喷溅	针端3线抗火花喷溅	CB8.3-2/EWSR	3	4A/60V	2m
	针端4线抗火花喷溅	CB8.4-2/EWSR	4	4A/30V	2m
PVC屏蔽	针端3线屏蔽	CB8.3-2/WS	3	4A/60V	2m
	针端4线屏蔽	CB8.4-2/WS	4	4A/30V	2m
PUR屏蔽	针端3线屏蔽	CB8.3-2/WS/P	3	4A/60V	2m
	针端4线屏蔽	CB8.4-2/WS/P	4	4A/30V	2m

### 选型指导

例如: CB8.3 -  $\frac{2}{P}$   
① ②

说明: ①: 定义出线长度, 客户可结合现场需求自行定制。  
 ②: 定义导线外被或功能, 客户可结合现场需求自行定制。

### 补充资料

连接线缆长度如下图L所示范围

