

- Point light source design,small angle scattered light
- $\phi 3\text{mm}$ mounting hole,built-in metal parts,sturdy,long-lasting
- Q8.3 - Pigtail product, the length of the cable can be customized



Type	Distance	Beam	Output	Connection	Wiring
OS22-AKS15LN6-0.3-Q8.3	4...15mm	Point light	NPN	*m cable + M8, 3-pin	Fig.1
OS22-AKS15DN6-0.3-Q8.3	4...15mm	Point light	NPN	*m cable + M8, 3-pin	Fig.2
OS22-AKS15LP6-0.3-Q8.3	4...15mm	Point light	PNP	*m cable + M8, 3-pin	Fig.3
OS22-AKS15DP6-0.3-Q8.3	4...15mm	Point light	PNP	*m cable + M8, 3-pin	Fig.4
OS22-AKS30LN6-0.3-Q8.3	5...30mm	Point light	NPN	*m cable + M8, 3-pin	Fig.1
OS22-AKS30DN6-0.3-Q8.3	5...30mm	Point light	NPN	*m cable + M8, 3-pin	Fig.2
OS22-AKS30LP6-0.3-Q8.3	5...30mm	Point light	PNP	*m cable + M8, 3-pin	Fig.3
OS22-AKS30DP6-0.3-Q8.3	5...30mm	Point light	PNP	*m cable + M8, 3-pin	Fig.4

OPERATING VOLTAGE	10...30 V DC Class 2	AMBIENT TEMPERATURE OPERATION	-10°C...+50°C
LIGHT SOURCE TYPE	Point light	AMBIENT TEMPERATURE STORAGE	-40°C...+70°C
OUTPUT CHARACTERISTIC	PNP/NPN	CIRCUIT PROTECTION	Short-circuit protection, reverse polarity protection, over-load protection
LOAD CURRENT	≤100mA	PROTECTION DEGREE	IP67
SWITCHING FREQUENCY	200Hz		
CONNECTING TYPE	0.3m cable + M8, 3-pin		
HOUSING MATERIAL	PC+PBT		

[illegible]

Diagram illustrating the components for the rear bracket assembly:

- nut
- flat washer
- spring washer
- screw [M3*12]

1	Receiver	
2	Emitter	
3	Mounting hole	φ 3.0mm
4	Steady state indicator	Green
5	Output indicator	Yellow
6	M8 Connector	

OS22-AKS15 / 30 / 120 (mm)

The graph shows deflection curves for three hole diameters: $\varnothing 2$ mm, $\varnothing 3$ mm, and $\varnothing 5$ mm. The x-axis represents distance in mm (0, 15, 30, 120) and the y-axis represents deflection in mm (-4 to 4). The curves show that deflection increases with distance and hole diameter.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

DANGER

This product is for the purpose of object detection only. Do not use this product for the purpose of protecting human body or human body parts. This product should not be used as an explosion-proof product. Do not use this product in dangerous places or in the environment of potentially explosive gases.

Failure to use the control or adjustment device or perform the steps in accordance with this regulation may result in harmful radiation exposure.

WARN

Ce produit est à des fins de détection d'objets susceptibles. N'utilisez pas ce produit dans le but de protéger le corps humain ou des parties du corps humain. Ce produit ne doit pas être utilisé comme produit antidéflagrant. Ne pas utiliser ce produit dans des endroits dangereux ou dans l'environnement de gaz potentiellement explosifs.

La non-utilisation du dispositif de commande ou de réglage ou l'exécution des étapes conformément au présent règlement peut entraîner une exposition aux rayonnements nocifs.

WARN


This product is a sensor with DC power supply. Please do not apply AC power supply. If AC voltage applied, the product may explode or catch fire.

Ce produit est un capteur avec alimentation cc. Veuillez ne pas appliquer d'alimentation en courant alternatif. En cas de tension, le produit peut exploser ou prendre feu.

NOTICE

Do not use the same wiring with the power cord and high-voltage line, otherwise the main module may fail due to damaged due to noise. When using a commercially available switching regulator, be sure to ground the housing/ground terminal and the ground terminal. Please do not use this product outdoors.

N'utilisez pas le même câblage avec le cordon d'alimentation et la ligne à haute tension, sinon le module principal peut tomber en panne ou être endommagé en raison du bruit. Lorsque vous utilisez un régulateur de commutation disponible dans le commerce, assurez-vous de mettre à la terre le terminal d'habitation et le terminal de terre. Veuillez ne pas utiliser ce produit à l'extérieur.



Disassemble;please return to Elco


产品说明:

- 小巧机身，满足电子，半导体等行业对紧凑空间的需求。

- BGS产品具有优良的黑白衰减特性，使用与检测非光亮平面物体。

产品特点:

- 点光源设计，小角度发散光
- φ3mm安装孔，内置金属件，坚固，长寿命
- Q8.3 - Pigtail 产品，线缆长度可定制

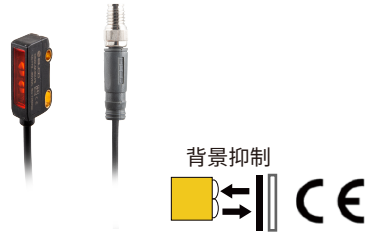


型号	检测距离	光源	输出方式	连接方式	接线图
OS22-AKS15LN6-0.3-Q8.3	4...15mm	点光源	NPN	*m线缆 + M8连接器, 3针	图1
OS22-AKS15DN6-0.3-Q8.3	4...15mm	点光源	NPN	*m线缆 + M8连接器, 3针	图2
OS22-AKS15LP6-0.3-Q8.3	4...15mm	点光源	PNP	*m线缆 + M8连接器, 3针	图3
OS22-AKS15DP6-0.3-Q8.3	4...15mm	点光源	PNP	*m线缆 + M8连接器, 3针	图4
OS22-AKS30LN6-0.3-Q8.3	5...30mm	点光源	NPN	*m线缆 + M8连接器, 3针	图1
OS22-AKS30DN6-0.3-Q8.3	5...30mm	点光源	NPN	*m线缆 + M8连接器, 3针	图2
OS22-AKS30LP6-0.3-Q8.3	5...30mm	点光源	PNP	*m线缆 + M8连接器, 3针	图3
OS22-AKS30DP6-0.3-Q8.3	5...30mm	点光源	PNP	*m线缆 + M8连接器, 3针	图4

注:*表示线缆长度。

技术参数


工作电压	10...30 V DC Class 2	工作温度	-10°C...+50°C
光源	点光源	环境温度	-40°C...+70°C
输出特性	PNP/NPN	保护电路	短路保护 反极性保护 输出过载保护
负载电流	≤100mA	防护等级	IP67
开关频率	200Hz		
连接方式	0.3m线缆 + M8连接器, 3针		
外壳	PC+PBT		

外形尺寸

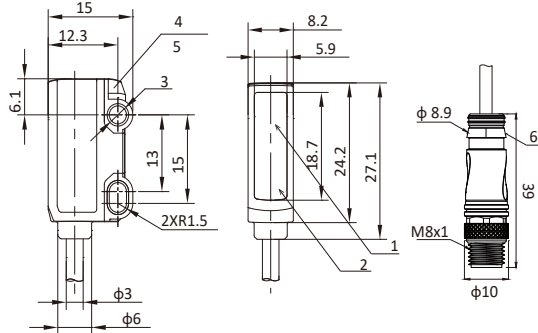

安装图


建议使用M3*12螺钉紧固，紧固力矩≤0.5N.m

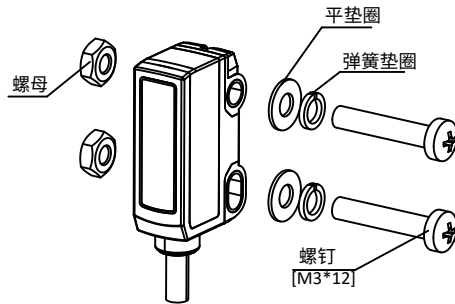

操作指示

1	接收端	
2	发射端	
3	安装孔	φ 3.0mm
4	稳态指示灯	绿色
5	输出指示灯	黄色
6	M8连接器	

光斑图

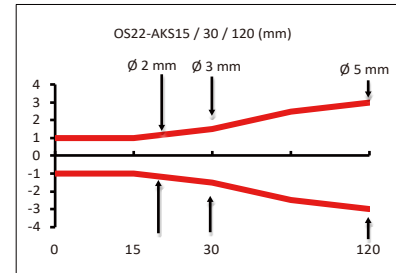

接线图




图1




图2



图3





图4

安全防护措施

▲危险	- 本产品仅供目标物检测之用，请勿将本产品用于保护人体或人体部位等目的。 - 本产品不得作为防爆产品使用，请勿在危险场所或潜在爆炸气体的环境中使用本产品。 - 若不按此规定使用控制或调整装置、或执行各步操作，就可能引起有害的辐射照射。
▲警告	本产品是采用直流供电的传感器，请勿施加交流电源，如果施加交流电压，则可能导致产品爆炸或起火。
注意	- 请勿与电源线和高压线使用同一配线，否则可能因噪声声导致主模块发生故障或受损。 - 使用市面所售的开关稳压器时，请务必将壳体接地端子 and 接地端子接地。 - 请勿在室外使用本产品。



维修

禁止客户拆解产品，请返厂维修