

报警灯PG50系列

一体式报警灯，简洁明了的机器设备及工位的状态指示



- 一体式报警灯，外形简单大方
- 直径50mm，单节/3节 不同高度可供选择
- 多种颜色显示可选，单节时即可以显示RGB 3种颜色，
三节时从上往下依次是红、黄、绿
- DC 24V电压输入
- 连续报警蜂鸣器可选
- 两种供电方式：直接出线 and 接插件


DC 24V 型号参数列表 (18~30VDC)

型号	显示层数	可显示颜色	L1	L2	蜂鸣器	供电接口	电流
PG50-1-RGB	1	红/绿/蓝	213mm	70mm	-	5芯 M12	单层 R.G.B:70mA
PG50-1-RGB-S	1	红/绿/蓝	213mm	70mm	有	5芯 M12	
PG50-1-RGB-S/2M	1	红/绿/蓝	213mm	70mm	有	直接出线	
PG50-3-RYG-S	3	红/黄/绿	325mm	182mm	有	5芯 M12	三层 R:92mA G:56mA Y:133mA
PG50-3-RYG-S/2M	3	红/黄/绿	325mm	182mm	有	直接出线	
PG50-3N-RYG-S	3	红/黄/绿	325mm	182mm	有	5芯	

报警灯PG50系列


一体式报警灯, 简洁明了的机器设备及工位的状态指示

尺寸图 (mm)

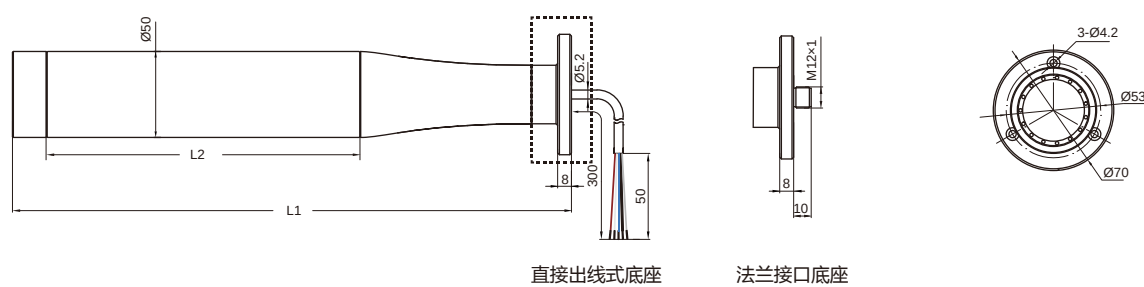

接线方式

接插件/直接出线

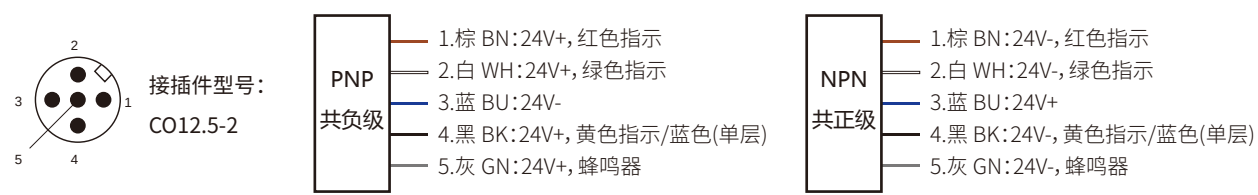

型号说明

PG50 - **3N** - **RYG** - **S** / **0.3M** - **XXX**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ① **PG50** 系列名称
- ② **3N** 显示层数信息, 1: 单节报警灯; 3: 3节报警灯; N: 共正级, Blank默认为共负级
- ③ **RYG** 颜色信息, R: 红色; G: 绿色; Y: 黄色; B: 蓝色, 其中单节时可以显示RGB 三种颜色
- ④ **S** 蜂鸣器, 持续报警蜂鸣器, 80dB
- ⑤ **0.3M** 供电类型, /2M 为2m直接出线; Blank为5针M12接插件,
- ⑥ **XXX** 区分位或者其它定制信息