



产品说明：

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流两线输出，耐高温120℃，IP67防护等级，高亮LED指示灯。

参数：

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
FI2-M08-OD6L/T120	2mm	齐平	DC NO	10...30VDC	≤100mA	1000Hz	-25...120℃	2米电缆	图1
FI2-M08-CD6L/T120	2mm	齐平	DC NC	10...30VDC	≤100mA	1000Hz	-25...120℃	2米电缆	图1
Ni4-M08-OD6L/T120	4mm	非齐平	DC NO	10...30VDC	≤100mA	800Hz	-25...120℃	2米电缆	图2
Ni4-M08-CD6L/T120	4mm	非齐平	DC NC	10...30VDC	≤100mA	800Hz	-25...120℃	2米电缆	图2

机械图：

图1


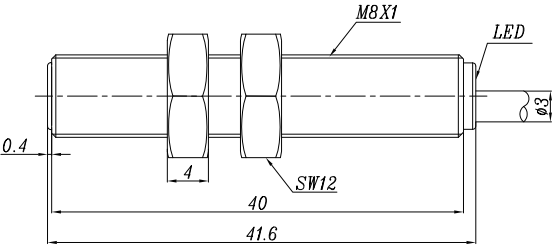


图2

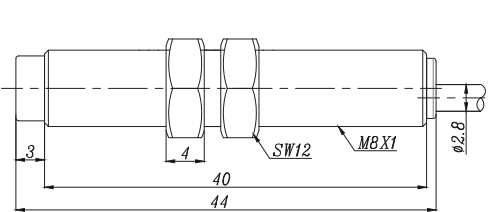

产品说明：

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流三线输出，耐高温120℃，IP67防护等级，高亮LED指示灯。

参数：

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
FI2-M08-OP6L/T120	2mm	齐平	PNP NO	10...30VDC	≤100mA	1000Hz	-25...120℃	2米电缆	图1
FI2-M08-ON6L/T120	2mm	齐平	NPN NO	10...30VDC	≤100mA	1000Hz	-25...120℃	2米电缆	图1
FI2-M08-CP6L/T120	2mm	齐平	PNP NC	10...30VDC	≤100mA	1000Hz	-25...120℃	2米电缆	图1
FI2-M08-CN6L/T120	2mm	齐平	NPN NC	10...30VDC	≤100mA	1000Hz	-25...120℃	2米电缆	图1
Ni4-M08-OP6L/T120	4mm	非齐平	PNP NO	10...30VDC	≤100mA	800Hz	-25...120℃	2米电缆	图2
Ni4-M08-ON6L/T120	4mm	非齐平	NPN NO	10...30VDC	≤100mA	800Hz	-25...120℃	2米电缆	图2
Ni4-M08-CP6L/T120	4mm	非齐平	PNP NC	10...30VDC	≤100mA	800Hz	-25...120℃	2米电缆	图2
Ni4-M08-CN6L/T120	4mm	非齐平	NPN NC	10...30VDC	≤100mA	800Hz	-25...120℃	2米电缆	图2

机械图：

图1


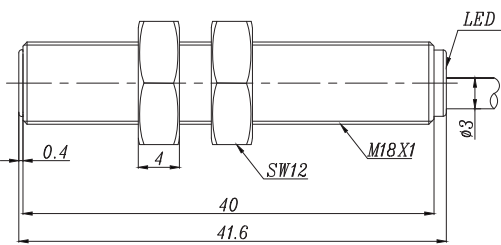


图2



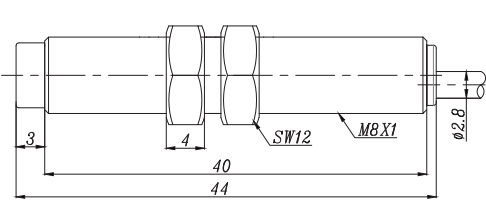

产品说明:

不锈钢外壳，螺纹圆柱外形，直流两线输出，耐高温120℃，IP67防护等级，高亮LED指示灯。



产品说明:

不锈钢外壳，螺纹圆柱外形，直流三线输出，耐高温120℃，IP67防护等级，高亮LED指示灯。

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
FI2-KM08-OD6L/T120	2mm	齐平	DC NO	10...30VDC	≤100mA	1000Hz	-25...120℃	2米线缆	图1
FI2-KM08-CD6L/T120	2mm	齐平	DC NO	10...30VDC	≤100mA	1000Hz	-25...120℃	2米线缆	图1
NI4-KM08-OD6L/T120	4mm	非齐平	DC NC	10...30VDC	≤100mA	800Hz	-25...120℃	2米线缆	图2
NI4-KM08-CD6L/T120	4mm	非齐平	DC NC	10...30VDC	≤100mA	800Hz	-25...120℃	2米线缆	图2

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
FI2-KM08-OP6L/T120	2mm	齐平	PNP NO	10...30VDC	≤100mA	1000Hz	-25...120℃	2米线缆	图1
FI2-KM08-ON6L/T120	2mm	齐平	NPN NO	10...30VDC	≤100mA	1000Hz	-25...120℃	2米线缆	图1
FI2-KM08-CP6L/T120	2mm	齐平	PNP NC	10...30VDC	≤100mA	1000Hz	-25...120℃	2米线缆	图1
FI2-KM08-CN6L/T120	2mm	齐平	NPN NC	10...30VDC	≤100mA	1000Hz	-25...120℃	2米线缆	图1
NI4-KM08-OP6L/T120	4mm	非齐平	PNP NO	10...30VDC	≤100mA	800Hz	-25...120℃	2米线缆	图2
NI4-KM08-ON6L/T120	4mm	非齐平	NPN NO	10...30VDC	≤100mA	800Hz	-25...120℃	2米线缆	图2
NI4-KM08-CP6L/T120	4mm	非齐平	PNP NC	10...30VDC	≤100mA	800Hz	-25...120℃	2米线缆	图2
NI4-KM08-CN6L/T120	4mm	非齐平	NPN NC	10...30VDC	≤100mA	800Hz	-25...120℃	2米线缆	图2

机械图:

图1


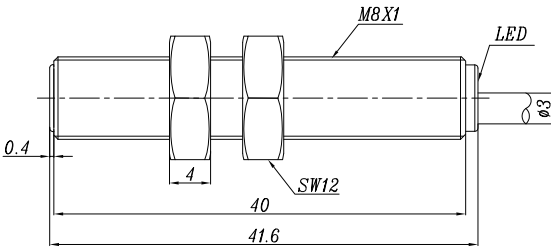


图2

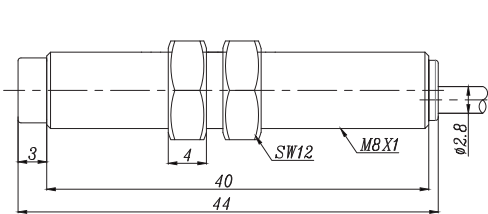

机械图:

图1


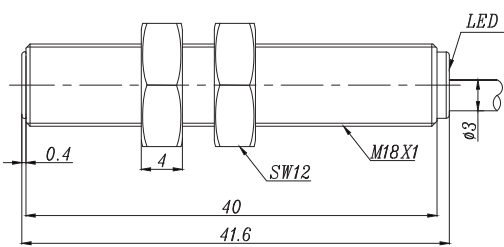


图2



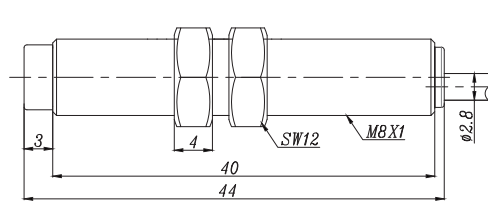

产品说明:

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流两线输出，耐高温120℃，IP67防护等级，高亮LED指示灯。



产品说明:

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流三线输出，耐高温120℃，IP67防护等级，高亮LED指示灯。

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
FI2-M12-OD6L/T120	2mm	齐平	DC NO	10...30VDC	≤100mA	1000Hz	-25...120℃	2米电缆	图1
FI2-M12-CD6L/T120	2mm	齐平	DC NC	10...30VDC	≤100mA	1000Hz	-25...120℃	2米电缆	图1
Ni4-M12-OD6L/T120	4mm	非齐平	DC NO	10...30VDC	≤100mA	800Hz	-25...120℃	2米电缆	图2
Ni4-M12-CD6L/T120	4mm	非齐平	DC NC	10...30VDC	≤100mA	800Hz	-25...120℃	2米电缆	图2

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
FI2-M12-OP6L/T120	2mm	齐平	PNP NO	10...30VDC	≤100mA	1000Hz	-25...120℃	2米电缆	图1
FI2-M12-ON6L/T120	2mm	齐平	NPN NO	10...30VDC	≤100mA	1000Hz	-25...120℃	2米电缆	图1
FI2-M12-CP6L/T120	2mm	齐平	PNP NC	10...30VDC	≤100mA	1000Hz	-25...120℃	2米电缆	图1
FI2-M12-CN6L/T120	2mm	齐平	NPN NC	10...30VDC	≤100mA	1000Hz	-25...120℃	2米电缆	图1
Ni4-M12-OP6L/T120	4mm	非齐平	PNP NO	10...30VDC	≤100mA	800Hz	-25...120℃	2米电缆	图2
Ni4-M12-ON6L/T120	4mm	非齐平	NPN NO	10...30VDC	≤100mA	800Hz	-25...120℃	2米电缆	图2
Ni4-M12-CP6L/T120	4mm	非齐平	PNP NC	10...30VDC	≤100mA	800Hz	-25...120℃	2米电缆	图2
Ni4-M12-CN6L/T120	4mm	非齐平	NPN NC	10...30VDC	≤100mA	800Hz	-25...120℃	2米电缆	图2

机械图:

图1


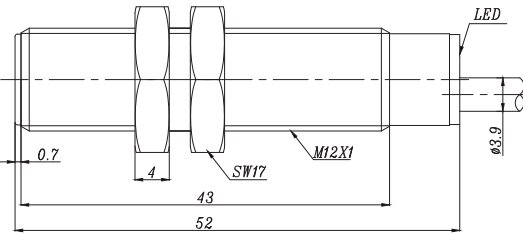


图2

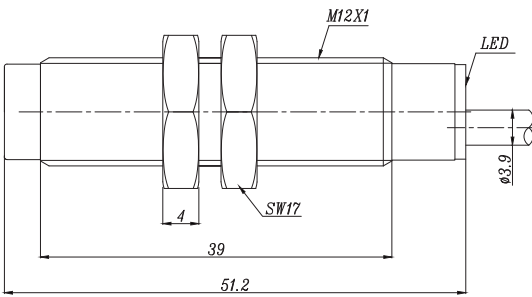

机械图:

图1


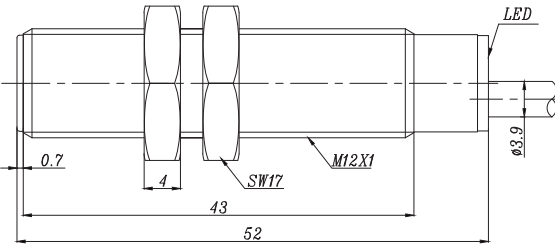


图2



温度拓展型-耐高温传感器-M12

温度拓展型-耐高温传感器-M18

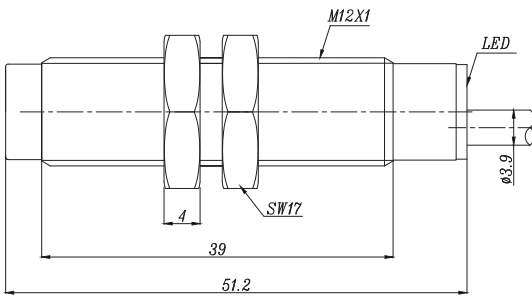

产品说明:

金属外壳，螺纹圆柱外形，交/直流两线输出，耐高温120℃，IP67防护等级，高亮LED指示灯。



产品说明:

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流两线输出，耐高温120℃，IP67防护等级，高亮LED指示灯。

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi2-M12-OA41L/T120	2mm	齐平	DC/AC NO	20...250VAC/DC	≤100mA	40Hz	-25...120℃	2米电缆	图1
Fi2-M12-CA41L/T120	2mm	齐平	DC/AC NC	20...250VAC/DC	≤100mA	40Hz	-25...120℃	2米电缆	图1
Ni4-M12-OA41L/T120	4mm	非齐平	DC/AC NO	20...250VAC/DC	≤100mA	40Hz	-25...120℃	2米电缆	图2
Ni4-M12-CA41L/T120	4mm	非齐平	DC/AC NC	20...250VAC/DC	≤100mA	40Hz	-25...120℃	2米电缆	图2

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi5-M18-OD6L/T120	5mm	齐平	DC NO	10...30VDC	≤100mA	800Hz	-25...120℃	2米电缆	图1
Fi5-M18-CD6L/T120	5mm	齐平	DC NC	10...30VDC	≤100mA	800Hz	-25...120℃	2米电缆	图1
Ni8-M18-OD6L/T120	8mm	非齐平	DC NO	10...30VDC	≤100mA	500Hz	-25...120℃	2米电缆	图2
Ni8-M18-CD6L/T120	8mm	非齐平	DC NC	10...30VDC	≤100mA	500Hz	-25...120℃	2米电缆	图2

机械图:

图1


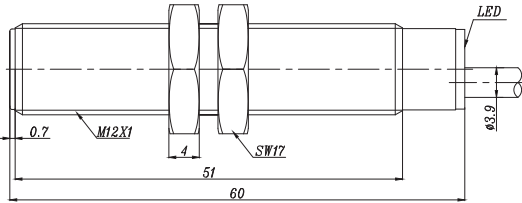


图2

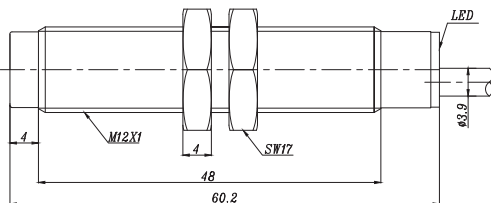

机械图:

图1



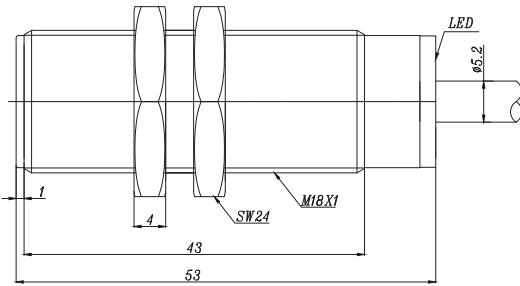


图2

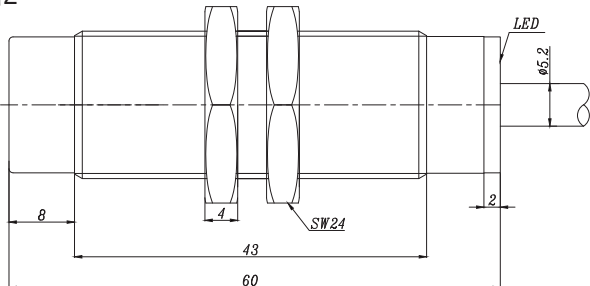

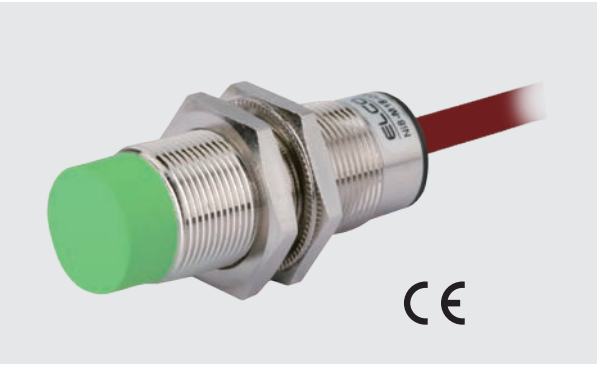

产品说明：

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流三线输出，耐高温120℃，IP67防护等级，高亮LED指示灯。

参数：

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
FI5-M18-OP6L/T120	5mm	齐平	PNP NO	10...30VDC	≤100mA	800Hz	-25...120℃	2米电缆	图1
FI5-M18-ON6L/T120	5mm	齐平	NPN NO	10...30VDC	≤100mA	800Hz	-25...120℃	2米电缆	图1
FI5-M18-CP6L/T120	5mm	齐平	PNP NC	10...30VDC	≤100mA	800Hz	-25...120℃	2米电缆	图1
FI5-M18-CN6L/T120	5mm	齐平	NPN NC	10...30VDC	≤100mA	800Hz	-25...120℃	2米电缆	图1
Ni8-M18-OP6L/T120	8mm	非齐平	PNP NO	10...30VDC	≤100mA	500Hz	-25...120℃	2米电缆	图2
Ni8-M18-ON6L/T120	8mm	非齐平	NPN NO	10...30VDC	≤100mA	500Hz	-25...120℃	2米电缆	图2
Ni8-M18-CP6L/T120	8mm	非齐平	PNP NC	10...30VDC	≤100mA	500Hz	-25...120℃	2米电缆	图2
Ni8-M18-CN6L/T120	8mm	非齐平	NPN NC	10...30VDC	≤100mA	500Hz	-25...120℃	2米电缆	图2

机械图：

图1


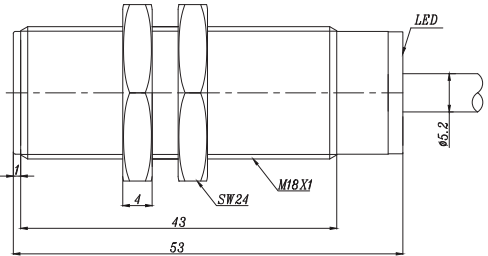


图2

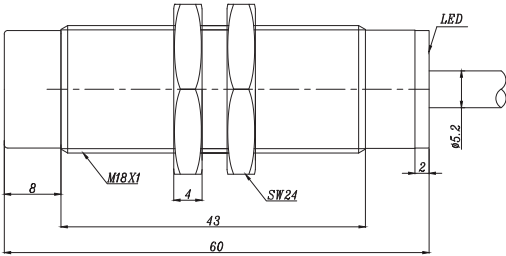

产品说明：

金属外壳，螺纹圆柱外形，交/直流两线输出，耐高温120℃，IP67防护等级，高亮LED指示灯。

参数：

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
FI5-M18-OA41L/T120	5mm	齐平	DC/AC NO	20...250VAC/DC	≤100mA	40Hz	-25...120℃	2米电缆	图1
FI5-M18-CA41L/T120	5mm	齐平	DC/AC NC	20...250VAC/DC	≤100mA	40Hz	-25...120℃	2米电缆	图1
Ni8-M18-OA41L/T120	8mm	非齐平	DC/AC NO	20...250VAC/DC	≤100mA	40Hz	-25...120℃	2米电缆	图2
Ni8-M18-CA41L/T120	8mm	非齐平	DC/AC NC	20...250VAC/DC	≤100mA	40Hz	-25...120℃	2米电缆	图2

机械图：

图1


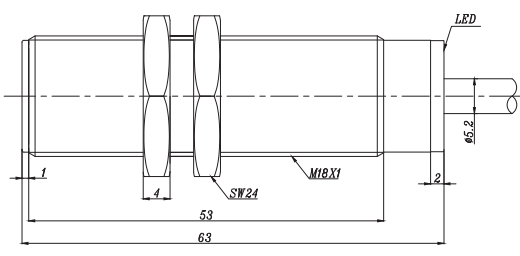


图2



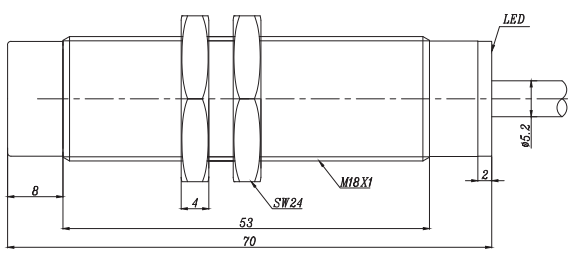

产品说明:

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流两线输出，耐高温120℃，IP67防护等级，高亮LED指示灯。



产品说明:

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流三线输出，耐高温120℃，IP67防护等级，高亮LED指示灯。

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi10-M30-OD6L/T120	10mm	齐平	DC NO	10...30VDC	≤100mA	400Hz	-25...120℃	2米电缆	图1
Fi10-M30-CD6L/T120	10mm	齐平	DC NC	10...30VDC	≤100mA	400Hz	-25...120℃	2米电缆	图1
Ni15-M30-OD6L/T120	15mm	非齐平	DC NO	10...30VDC	≤100mA	200Hz	-25...120℃	2米电缆	图2
Ni15-M30-CD6L/T120	15mm	非齐平	DC NC	10...30VDC	≤100mA	200Hz	-25...120℃	2米电缆	图2

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi10-M30-OP6L/T120	10mm	齐平	PNP NO	10...30VDC	≤100mA	400Hz	-25...120℃	2米电缆	图1
Fi10-M30-ON6L/T120	10mm	齐平	NPN NO	10...30VDC	≤100mA	400Hz	-25...120℃	2米电缆	图1
Fi10-M30-CP6L/T120	10mm	齐平	PNP NC	10...30VDC	≤100mA	400Hz	-25...120℃	2米电缆	图1
Fi10-M30-CN6L/T120	10mm	齐平	NPN NC	10...30VDC	≤100mA	400Hz	-25...120℃	2米电缆	图1
Ni15-M30-OP6L/T120	15mm	非齐平	PNP NO	10...30VDC	≤100mA	200Hz	-25...120℃	2米电缆	图2
Ni15-M30-ON6L/T120	15mm	非齐平	NPN NO	10...30VDC	≤100mA	200Hz	-25...120℃	2米电缆	图2
Ni15-M30-CP6L/T120	15mm	非齐平	PNP NC	10...30VDC	≤100mA	200Hz	-25...120℃	2米电缆	图2
Ni15-M30-CN6L/T120	15mm	非齐平	NPN NC	10...30VDC	≤100mA	200Hz	-25...120℃	2米电缆	图2

机械图:

图1


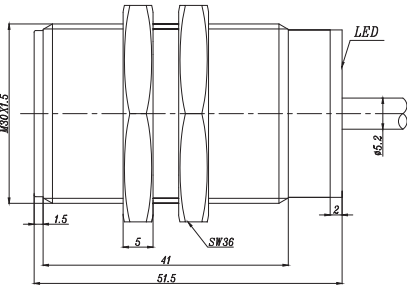


图2

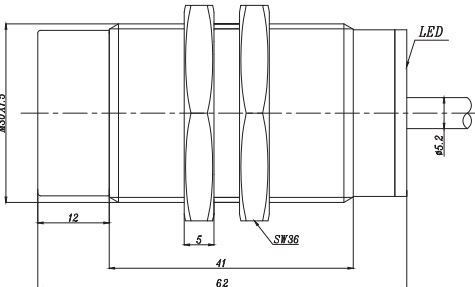

机械图:

图1


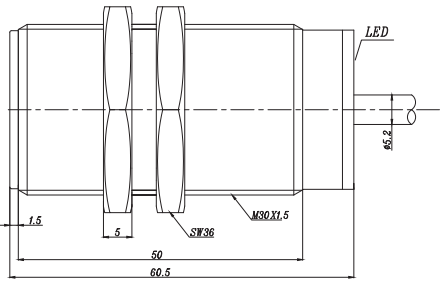


图2



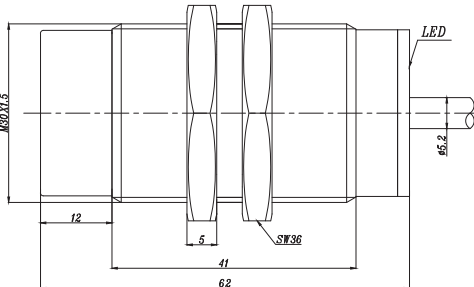

产品说明:

金属外壳，螺纹圆柱外形，交/直流两线输出，耐高温120℃，IP67防护等级，高亮LED指示灯。

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi10-M30-OA41L/T120	10mm	齐平	DC/AC NO	20...250VAC/DC	≤100mA	40Hz	-25...120℃	2米电缆	图1
Fi10-M30-CA41L/T120	10mm	齐平	DC/AC NC	20...250VAC/DC	≤100mA	40Hz	-25...120℃	2米电缆	图1
Ni15-M30-OA41L/T120	15mm	非齐平	DC/AC NO	20...250VAC/DC	≤100mA	40Hz	-25...120℃	2米电缆	图2
Ni15-M30-CA41L/T120	15mm	非齐平	DC/AC NC	20...250VAC/DC	≤100mA	40Hz	-25...120℃	2米电缆	图2

机械图:

图1

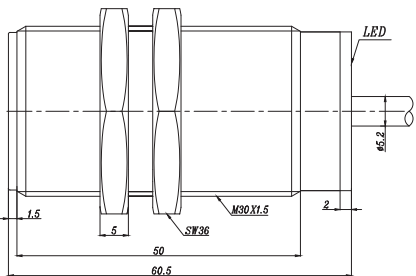


图2

