


超声波传感器

金属外壳-M18

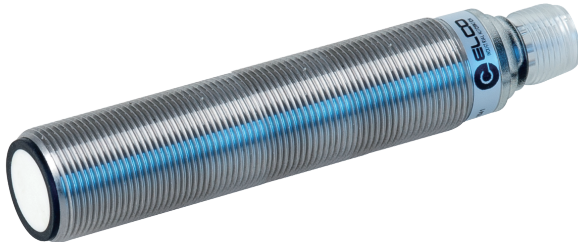

产品说明:

M18安装螺纹套管，全长最小仅40mm
盲区小，声锥小，适合近距离精细检测

产品特点:

- 1个NPN或者PNP开关量输出
- 模拟电压0-5V/10V或4-20mA输出
- 温度补偿

选型表:

型号	检测距离	开关频率	输出类型	输出功能	分辨率	使用温度	电气图	机械图
UKS150-G18-VN7L-Q12	20-150mm	20Hz	NPN	常开/常闭	0.17mm	-25...+70°C	图1	图1
UKS150-G18-VP7L-Q12	20-150mm	20Hz	PNP	常开/常闭	0.17mm	-25...+70°C	图1	图1
UKS150-G18-LI7L-Q12	20-150mm	20Hz	Analog	4-20mA	0.17mm	-25...+70°C	图2	图1
UKS150-G18-LU17L-Q12	20-150mm	20Hz	Analog	0-5V	0.17mm	-25...+70°C	图3	图1
UKS150-G18-LU27L-Q12	20-150mm	20Hz	Analog	0-10V	0.17mm	-25...+70°C	图3	图1
UKS350-G18-VN7L-Q12	30-350mm	20Hz	NPN	常开/常闭	0.17mm	-25...+70°C	图1	图1
UKS350-G18-VP7L-Q12	30-350mm	20Hz	PNP	常开/常闭	0.17mm	-25...+70°C	图1	图1
UKS350-G18-LI7L-Q12	30-350mm	20Hz	Analog	4-20mA	0.17mm	-25...+70°C	图2	图1
UKS350-G18-LU17L-Q12	30-350mm	20Hz	Analog	0-5V	0.17mm	-25...+70°C	图3	图1
UKS350-G18-LU27L-Q12	30-350mm	20Hz	Analog	0-10V	0.17mm	-20...+70°C	图3	图1
UKS500-G18-VN7L-Q12	40-500mm	20Hz	NPN	常开/常闭	0.17mm	-25...+70°C	图1	图1
UKS500-G18-VP7L-Q12	40-500mm	20Hz	PNP	常开/常闭	0.17mm	-25...+70°C	图1	图1
UKS500-G18-LI7L-Q12	40-500mm	20Hz	Analog	4-20mA	0.17mm	-25...+70°C	图2	图1
UKS500-G18-LU17L-Q12	40-500mm	20Hz	Analog	0-5V	0.17mm	-25...+70°C	图3	图1
UKS500-G18-LU27L-Q12	40-500mm	20Hz	Analog	0-10V	0.17mm	-20...+70°C	图3	图1
UKS1000-G18-VN7L-Q12	60-1000mm	10Hz	NPN	常开/常闭	0.5mm	-25...+70°C	图1	图2
UKS1000-G18-VP7L-Q12	60-1000mm	10Hz	PNP	常开/常闭	0.5mm	-25...+70°C	图1	图2
UKS1000-G18-LI7L-Q12	60-1000mm	10Hz	Analog	4-20mA	0.5mm	-25...+70°C	图2	图2
UKS1000-G18-LU17L-Q12	60-1000mm	10Hz	Analog	0-5V	0.5mm	-25...+70°C	图3	图2
UKS1000-G18-LU27L-Q12	60-1000mm	10Hz	Analog	0-10V	0.5mm	-20...+70°C	图3	图2


超声波传感器

金属外壳-M18

技术参数：

供电电压	15...30VDC
纹波电压	5%
空载电流	≤25mA
负载阻抗	U/> 1kOhm
重复精度	±0.5%
线性度	±1%
保护电路	电源反接；短时过电压；负载短路
防护等级	IP67
外壳材料	铜镀镍
前端材料	环氧玻璃树脂

接线图及针脚顺序：



四针接插件针脚顺序



图1

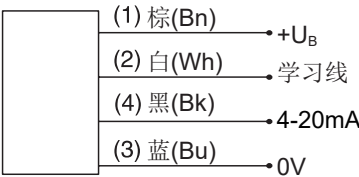


图2



图3

机械图：

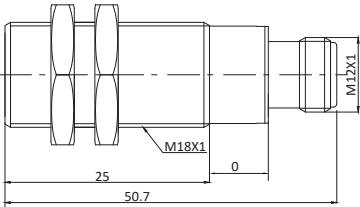


图1

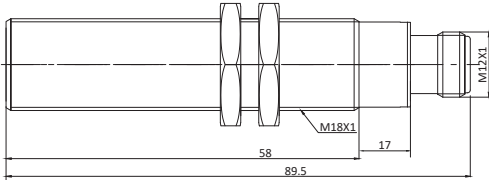


图2