

电容式传感器

金属圆柱形-M12




产品说明:

金属外壳, 螺纹圆柱外形, 直流三线输出, 电位计调节, IP67防护等级, 高亮LED指示。

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
FC2-M12-OP6L	2mm	齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FC2-M12-ON6L	2mm	齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FC2-M12-CP6L	2mm	齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FC2-M12-CN6L	2mm	齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
NC4-M12-OP6L	4mm	非齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
NC4-M12-ON6L	4mm	非齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
NC4-M12-CP6L	4mm	非齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
NC4-M12-CN6L	4mm	非齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
FC2-M12-OP6L-Q12	2mm	齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
FC2-M12-ON6L-Q12	2mm	齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
FC2-M12-CP6L-Q12	2mm	齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
FC2-M12-CN6L-Q12	2mm	齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
NC4-M12-OP6L-Q12	4mm	非齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	M12连接器	图4
NC4-M12-ON6L-Q12	4mm	非齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	M12连接器	图4
NC4-M12-CP6L-Q12	4mm	非齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	M12连接器	图4
NC4-M12-CN6L-Q12	4mm	非齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	M12连接器	图4

机械图:

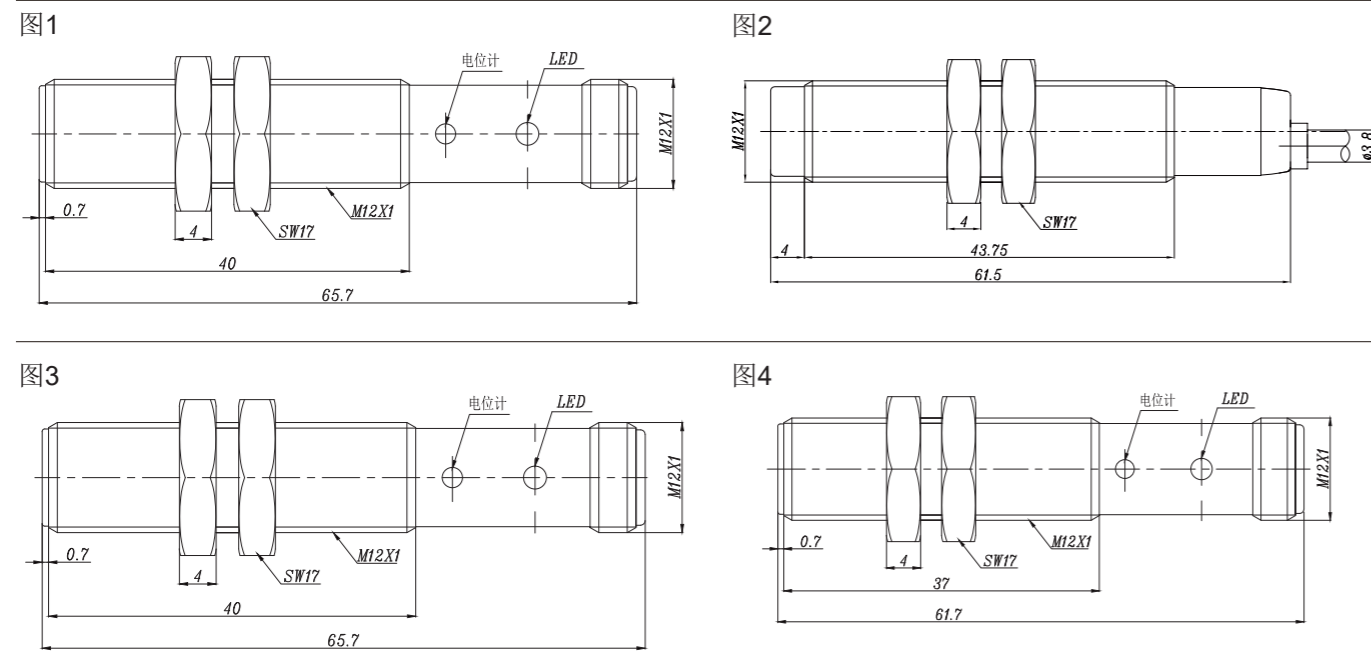

金属圆柱形-M18




产品说明:

金属外壳, 螺纹圆柱外形, 直流三线输出, 电位计调节, IP67防护等级, 高亮LED指示。

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
FC5-M18-OP6L	5mm	齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FC5-M18-ON6L	5mm	齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FC5-M18-CP6L	5mm	齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FC5-M18-CN6L	5mm	齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
NC8-M18-OP6L	8mm	非齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
NC8-M18-ON6L	8mm	非齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
NC8-M18-CP6L	8mm	非齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
NC8-M18-CN6L	8mm	非齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
FC5-M18-OP6L-Q12	5mm	齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
FC5-M18-ON6L-Q12	5mm	齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
FC5-M18-CP6L-Q12	5mm	齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
FC5-M18-CN6L-Q12	5mm	齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
NC8-M18-OP6L-Q12	8mm	非齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	M12连接器	图4
NC8-M18-ON6L-Q12	8mm	非齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	M12连接器	图4
NC8-M18-CP6L-Q12	8mm	非齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	M12连接器	图4
NC8-M18-CN6L-Q12	8mm	非齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	M12连接器	图4

机械图:

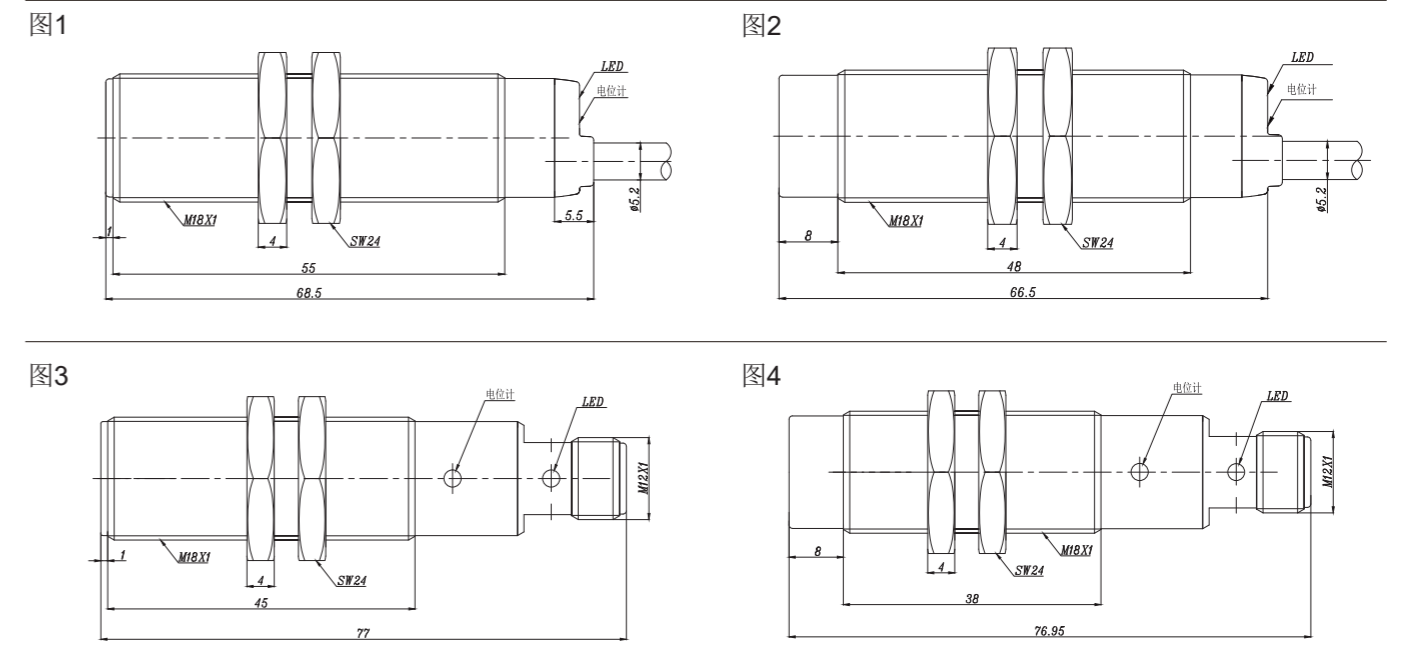

电容式传感器

金属圆柱形-M18




产品说明:

金属外壳, 螺纹圆柱外形, 直流四线输出, 电位计调节, IP67防护等级, 高亮LED指示。

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
FC5-M18-BP6L	5mm	齐平	PNP NO+NC	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FC5-M18-BN6L	5mm	齐平	NPN NO+NC	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
NC8-M18-BP6L	8mm	非齐平	PNP NO+NC	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
NC8-M18-BN6L	8mm	非齐平	NPN NO+NC	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
FC5-M18-BP6L-Q12	5mm	齐平	PNP NO+NC	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
FC5-M18-BN6L-Q12	5mm	齐平	NPN NO+NC	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
NC8-M18-BP6L-Q12	8mm	非齐平	PNP NO+NC	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	M12连接器	图4
NC8-M18-BN6L-Q12	8mm	非齐平	NPN NO+NC	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	M12连接器	图4

机械图:

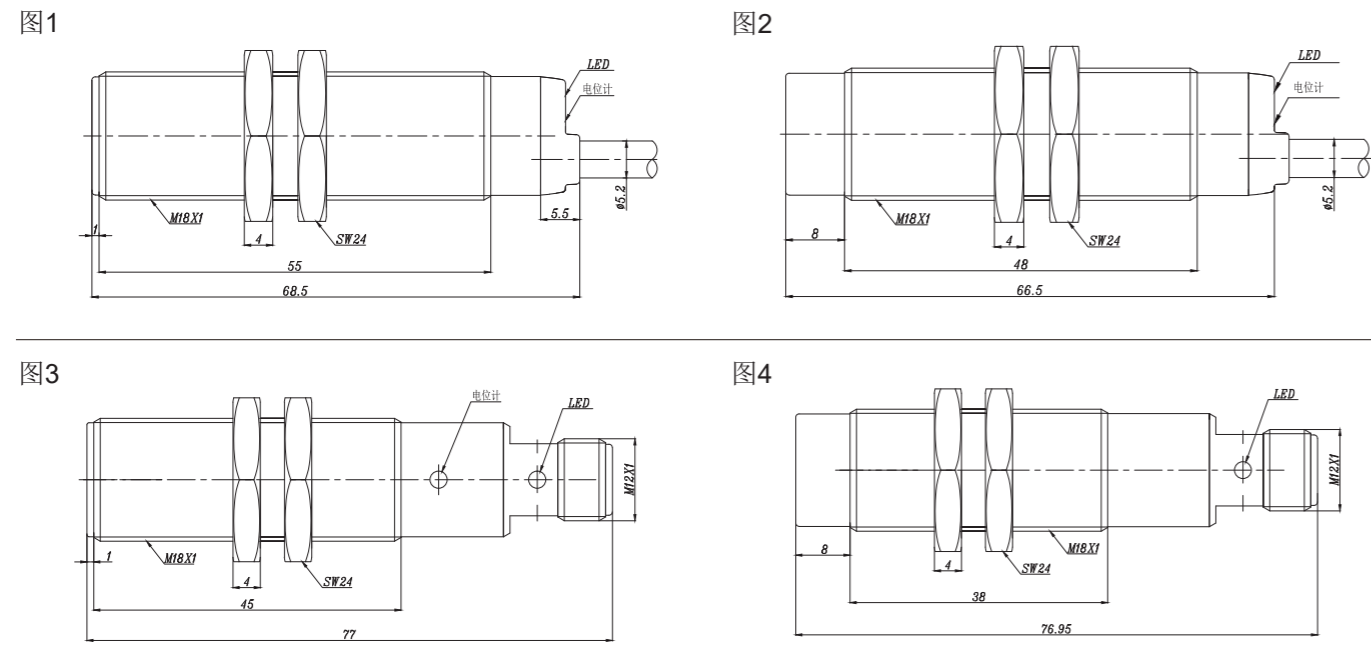

金属圆柱形-M18




产品说明:

金属外壳, 螺纹圆柱外形, 交流两线输出, 电位计调节, IP67防护等级, 高亮LED指示。

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
FC5-M18-OSA3L	5mm	齐平	AC NO	20...250VAC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FC5-M18-CSA3L	5mm	齐平	AC NC	20...250VAC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
NC8-M18-OSA3L	8mm	非齐平	AC NO	20...250VAC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
NC8-M18-CSA3L	8mm	非齐平	AC NC	20...250VAC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
FC5-M18-OSA3L-Q12	5mm	齐平	AC NO	20...250VAC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
FC5-M18-CSA3L-Q12	5mm	齐平	AC NC	20...250VAC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
NC8-M18-OSA3L-Q12	8mm	非齐平	AC NO	20...250VAC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	M12连接器	图4
NC8-M18-CSA3L-Q12	8mm	非齐平	AC NC	20...250VAC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	M12连接器	图4

机械图:

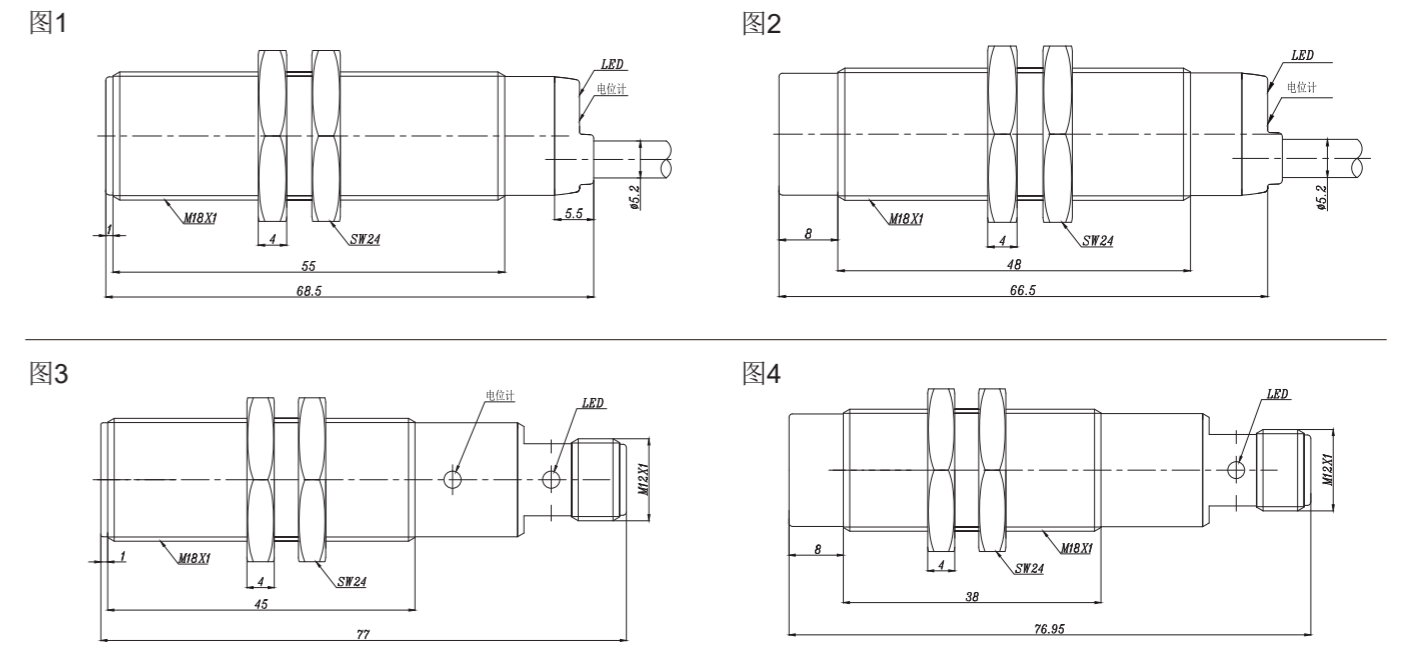

<< 电容式传感器

检测距离增强型-KM18



产品说明:

不锈钢外壳，两倍检测距离，直流三线输出，螺纹圆柱外形，IP67防护等级，电位计调节，高亮LED指示。



参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
FC8-KM18-OP6L	8mm	齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FC8-KM18-ON6L	8mm	齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FC8-KM18-CP6L	8mm	齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FC8-KM18-CN6L	8mm	齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FC8-KM18-OP6L-Q12	8mm	齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	M12连接器	图2
FC8-KM18-ON6L-Q12	8mm	齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	M12连接器	图2
FC8-KM18-CP6L-Q12	8mm	齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	M12连接器	图2
FC8-KM18-CN6L-Q12	8mm	齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	M12连接器	图2

机械图:

图1

图2

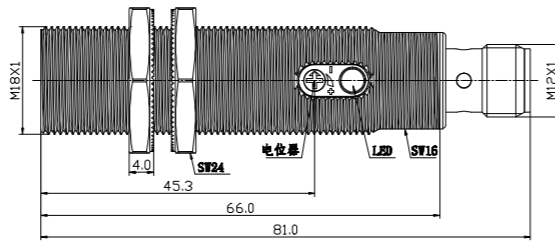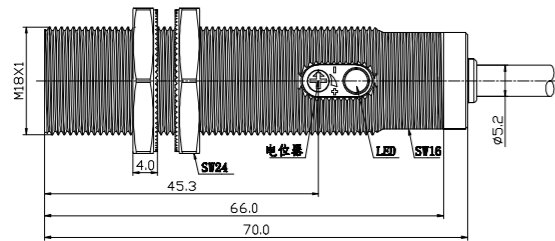

检测距离增强型-KM18



产品说明:

不锈钢外壳，两倍检测距离，直流三线输出，螺纹圆柱外形，IP67防护等级，电位计调节，高亮LED指示。



参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
NC12-KM18-OP6L	12mm	非齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
NC12-KM18-CN6L	12mm	非齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
NC12-KM18-CP6L	12mm	非齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
NC12-KM18-CN6L	12mm	非齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
NC12-KM18-OP6L-Q12	12mm	非齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	M12连接器	图2
NC12-KM18-ON6L-Q12	12mm	非齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	M12连接器	图2
NC12-KM18-CP6L-Q12	12mm	非齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	M12连接器	图2
NC12-KM18-CN6L-Q12	12mm	非齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	M12连接器	图2

机械图:

图1

图2

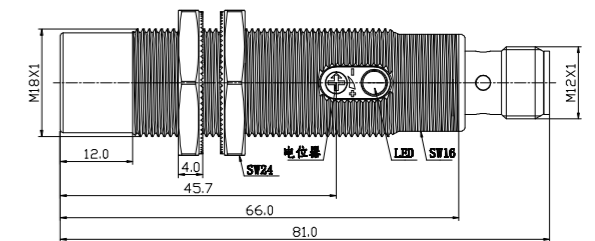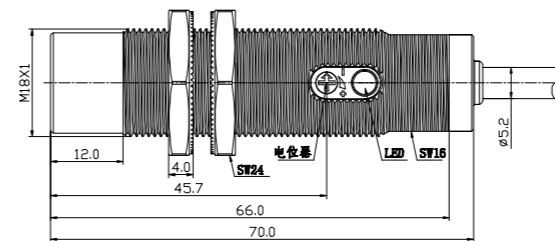

<< 电容式传感器

检测距离增强型-KM18



产品说明:

不锈钢外壳，两倍检测距离，直流四线输出，螺纹圆柱外形，IP67防护等级，电位计调节，高亮LED指示。



参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
FC8-KM18-BP6L	8mm	齐平	PNP NO+NC	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FC8-KM18-BN6L	8mm	齐平	NPN NO+NC	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FC8-KM18-BP6L-Q12	8mm	齐平	PNP NO+NC	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	M12接插件	图2
FC8-KM18-BN6L-Q12	8mm	齐平	NPN NO+NC	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	M12接插件	图2

机械图:

图1

图2

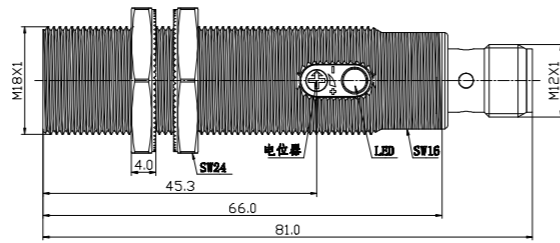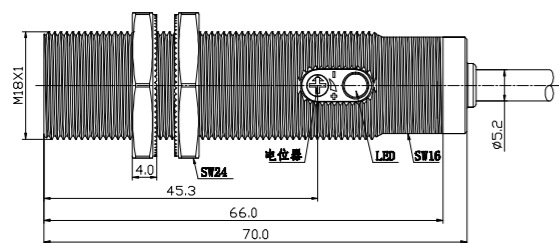

检测距离增强型-KM18



产品说明:

不锈钢外壳，两倍检测距离，直流四线输出，螺纹圆柱外形，IP67防护等级，电位计调节，高亮LED指示。



参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
NC12-KM18-BP6L	12mm	非齐平	PNP NO+NC	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
NC12-KM18-BN6L	12mm	非齐平	NPN NO+NC	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
NC12-KM18-BP6L-Q12	12mm	非齐平	PNP NO+NC	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	M12接插件	图2
NC12-KM18-BN6L-Q12	12mm	非齐平	NPN NO+NC	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	M12接插件	图2

机械图:

图1

图2

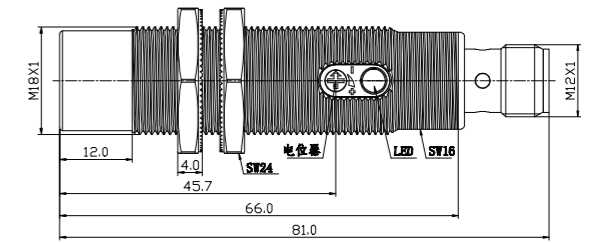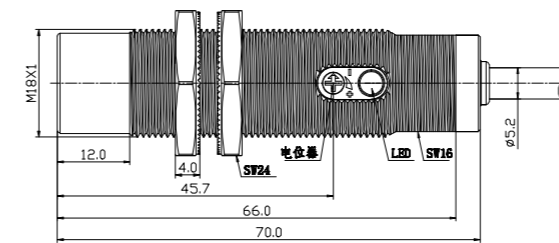



产品说明:

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流三线输出，电位计调节，IP67防护等级，高亮LED指示。



产品说明:

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流四线输出，电位计调节，IP67防护等级，高亮LED指示。

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
FC10-M30-OP6L	10mm	齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FC10-M30-ON6L	10mm	齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FC10-M30-CP6L	10mm	齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FC10-M30-CN6L	10mm	齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
NC15-M30-OP6L	15mm	非齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
NC15-M30-ON6L	15mm	非齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
NC15-M30-CP6L	15mm	非齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
NC15-M30-CN6L	15mm	非齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
FC10-M30-OP6L-Q12	10mm	齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
FC10-M30-ON6L-Q12	10mm	齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
FC10-M30-CP6L-Q12	10mm	齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
FC10-M30-CN6L-Q12	10mm	齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
NC15-M30-OP6L-Q12	15mm	非齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	M12连接器	图4
NC15-M30-ON6L-Q12	15mm	非齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	M12连接器	图4
NC15-M30-CP6L-Q12	15mm	非齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	M12连接器	图4
NC15-M30-CN6L-Q12	15mm	非齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	M12连接器	图4

机械图:

图1

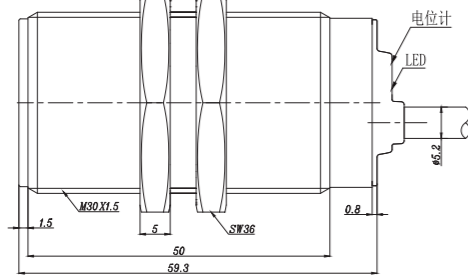


图2

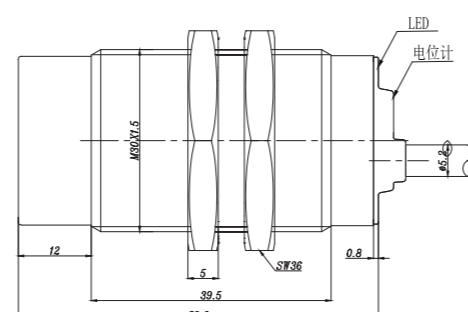


图3


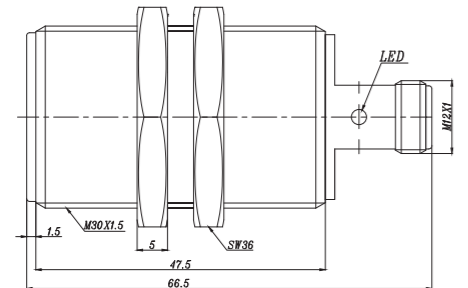


图4

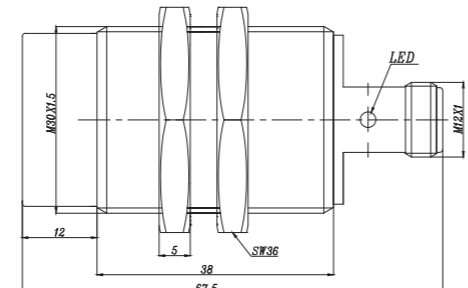

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
FC10-M30-BP6L	10mm	齐平	PNP NO+NC	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FC10-M30-BN6L	10mm	齐平	NPN NO+NC	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
NC15-M30-BP6L	15mm	非齐平	PNP NO+NC	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
NC15-M30-BN6L	15mm	非齐平	NPN NO+NC	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
FC10-M30-BP6L-Q12	10mm	齐平	PNP NO+NC	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
FC10-M30-BN6L-Q12	10mm	齐平	NPN NO+NC	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
NC15-M30-BP6L-Q12	15mm	非齐平	PNP NO+NC	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	M12连接器	图4
NC15-M30-BN6L-Q12	15mm	非齐平	NPN NO+NC	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	M12连接器	图4

机械图:

图1

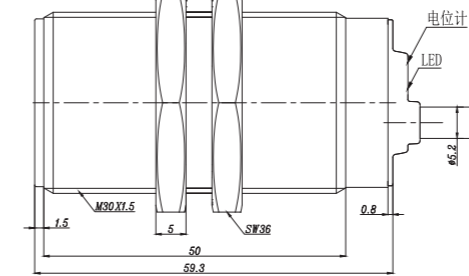


图2

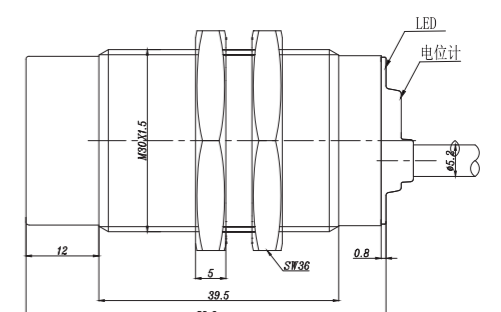


图3


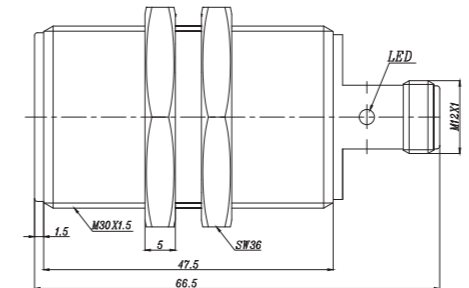


图4



<< 电容式传感器

金属圆柱形-M30

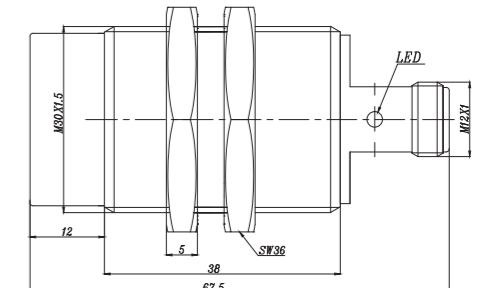

产品说明:

金属外壳，螺纹圆柱外形，交流两线输出，电位计调节，IP67防护等级，高亮LED指示。

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
FC10-M30-OSA3L	10mm	齐平	AC NO	20...250VAC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FC10-M30-CSA3L	10mm	齐平	AC NC	20...250VAC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
NC15-M30-CSA3L	15mm	非齐平	AC NO	20...250VAC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
NC15-M30-OSA3L	15mm	非齐平	AC NC	20...250VAC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
FC10-M30-OSA3L-Q12	10mm	齐平	AC NO	20...250VAC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
FC10-M30-CSA3L-Q12	10mm	齐平	AC NC	20...250VAC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
NC15-M30-OSA3L-Q12	15mm	非齐平	AC NO	20...250VAC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	M12连接器	图4
NC15-M30-CSA3L-Q12	15mm	非齐平	AC NC	20...250VAC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	M12连接器	图4

机械图:

图1

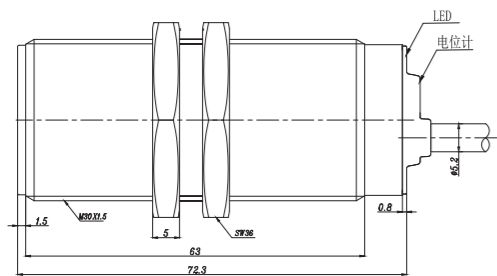


图2

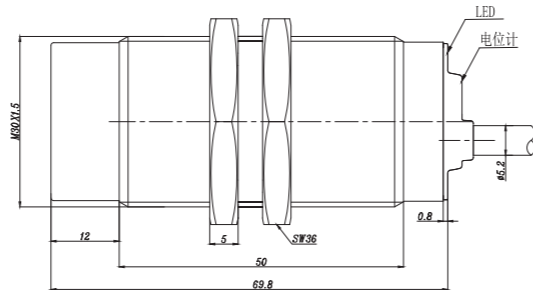


图3



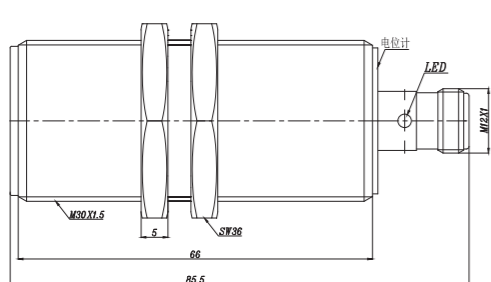


图4

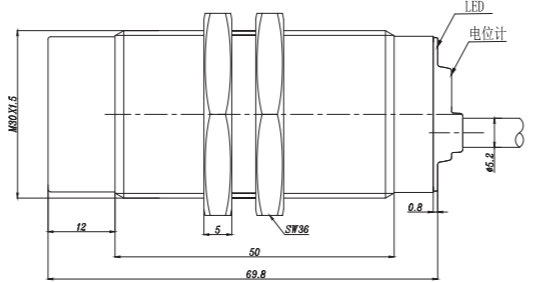

检测距离增强型-KM30

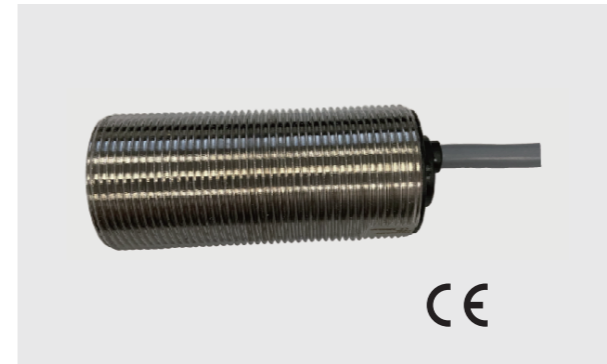

产品说明:

不锈钢外壳，两倍检测距离，直流三线输出，螺纹圆柱外形，IP67防护等级，电位计调节，高亮LED指示。

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
FC15-KM30-OP6L	15mm	齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	10Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FC15-KM30-ON6L	15mm	齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	10Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FC15-KM30-CP6L	15mm	齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	10Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FC15-KM30-CN6L	15mm	齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	10Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FC15-KM30-OP6L-Q12	15mm	齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	10Hz	-25...70℃	M12连接器	图2
FC15-KM30-ON6L-Q12	15mm	齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	10Hz	-25...70℃	M12连接器	图2
FC15-KM30-CP6L-Q12	15mm	齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	10Hz	-25...70℃	M12连接器	图2
FC15-KM30-CN6L-Q12	15mm	齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	10Hz	-25...70℃	M12连接器	图2

机械图:

图1



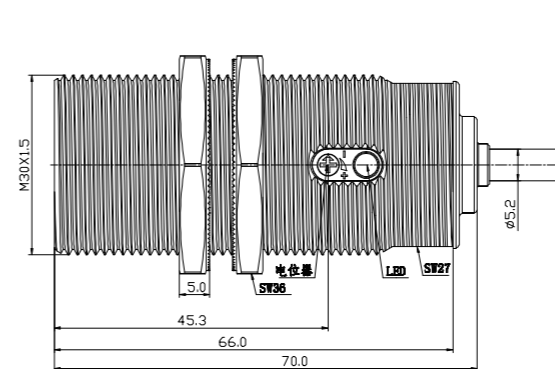


图2

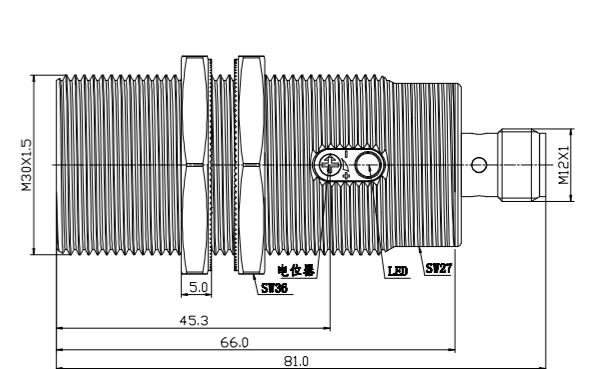

电容式传感器

检测距离增强型-KM30

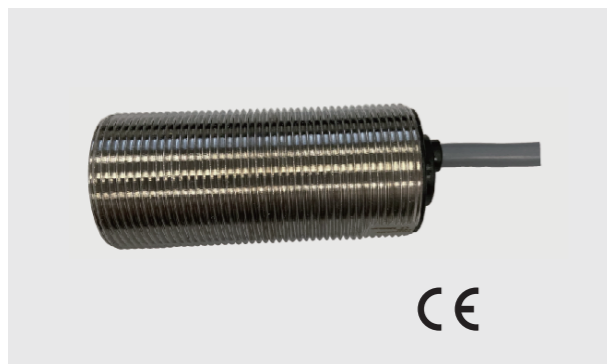

产品说明:

不锈钢外壳，两倍检测距离，直流三线输出，螺纹圆柱外形，IP67防护等级，电位计调节，高亮LED指示。



参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
NC22-KM30-OP6L	22mm	非齐平	PNP NO	10-30VDC	≤200mA	10Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
NC22-KM30-ON6L	22mm	非齐平	NPN NO	10-30VDC	≤200mA	10Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
NC22-KM30-CP6L	22mm	非齐平	PNP NC	10-30VDC	≤200mA	10Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
NC22-KM30-CN6L	22mm	非齐平	NPN NC	10-30VDC	≤200mA	10Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
NC22-KM30-OP6L-Q12	22mm	非齐平	PNP NO	10-30VDC	≤200mA	10Hz	-25...70℃	M12连接器	图2
NC22-KM30-ON6L-Q12	22mm	非齐平	NPN NO	10-30VDC	≤200mA	10Hz	-25...70℃	M12连接器	图2
NC22-KM30-CP6L-Q12	22mm	非齐平	PNP NO	10-30VDC	≤200mA	10Hz	-25...70℃	M12连接器	图2
NC22-KM30-CN6L-Q12	22mm	非齐平	NPN NC	10-30VDC	≤200mA	10Hz	-25...70℃	M12连接器	图2


机械图:

图1

图2

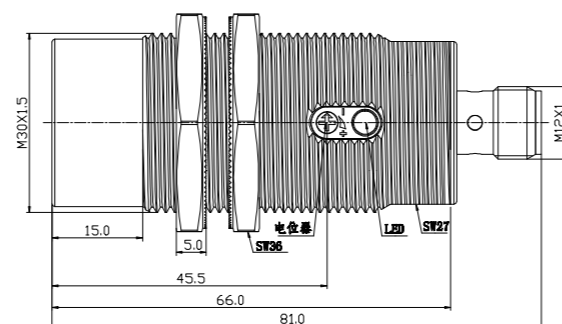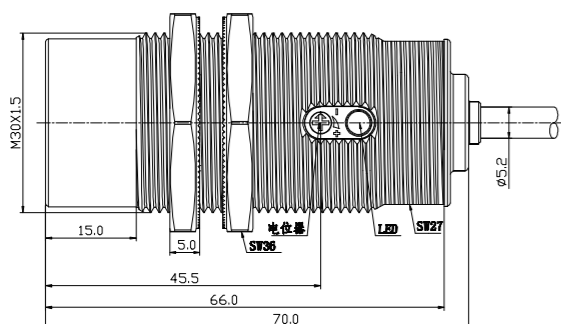

检测距离增强型-KM30

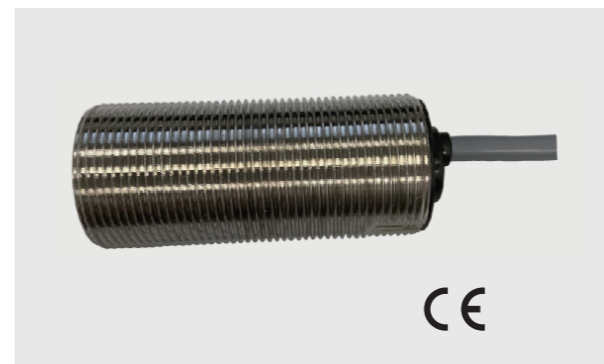

产品说明:

不锈钢外壳，两倍检测距离，直流四线输出，螺纹圆柱外形，IP67防护等级，电位计调节，高亮LED指示。



参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
FC15-KM30-BP6L	15mm	齐平	PNP NO+NC	10-30VDC	≤200mA	10Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FC15-KM30-BN6L	15mm	齐平	NPN NO+NC	10-30VDC	≤200mA	10Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FC15-KM30-BP6L-Q12	15mm	齐平	PNP NO+NC	10-30VDC	≤200mA	10Hz	-25...70℃	M12连接器	图2
FC15-KM30-BN6L-Q12	15mm	齐平	NPN NO+NC	10-30VDC	≤200mA	10Hz	-25...70℃	M12连接器	图2

机械图:


图1

图2

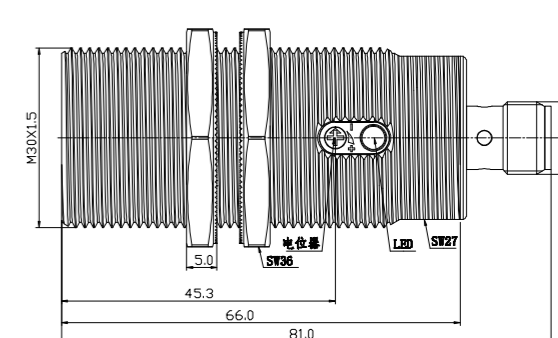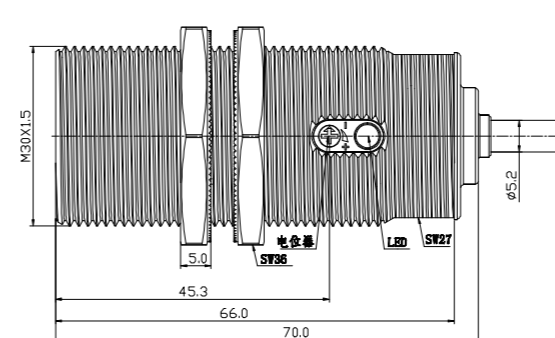

<< 电容式传感器

检测距离增强型-KM30

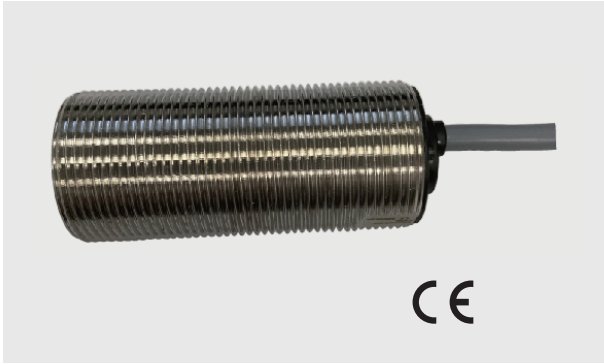

产品说明:

不锈钢外壳，两倍检测距离，直流四线输出，螺纹圆柱外形，
IP67防护等级，电位计调节，高亮LED指示。

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
NC22-KM30-BP6L	22mm	非齐平	PNP NO+NC	10-30VDC	≤200mA	10Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
NC22-KM30-BN6L	22mm	非齐平	NPN NO+NC	10-30VDC	≤200mA	10Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
NC22-KM30-BP6L-Q12	22mm	非齐平	PNP NO+NC	10-30VDC	≤200mA	10Hz	-25...70℃	M12连接器	图2
NC22-KM30-BN6L-Q12	22mm	非齐平	NPN NO+NC	10-30VDC	≤200mA	10Hz	-25...70℃	M12连接器	图2

机械图:

图1

图2

